Technische Daten für Rahmen 9 Unterbau - Insel

Für den Einbau mit einem Ausschnitt in der Arbeitsplatte.
Sichtbar ist das Arbeitsplattendekor ohne sichtbaren Rahmen.

- Planungsmaß 600mm
- Arbeitsplattentiefe ≥ 620mm
- Arbeitsplattendicken von 12-28mm möglich
- Hub Fahrweg 496mm - im ausgefahrenen Zustand min. 200mm Abstand in allen Richtungen zu anderen Schränken einhalten!
- Belastung der Tablare: oben max. 10kg, unten max. 15kg

- Auch bei grifflosen Küchen einsetzbar
- **Tipp!** Insel-Rand: Qanto in 60er Korpus stellen, Sockel an Füßen vom Korpus befestigen.
- **Tipp!** Insel-Mitte: 2x25mm Spanplatten zum Verschrauben an den Nachbarkorpussen nutzen, ergibt Standard-Maß 600mm. Standard 60er Front nutzen.
- **Tipp!** Bei hohem Gewicht: Arbeitsplatte ausklinken, um das Gewicht auf die Arbeitsplatte zu verteilen (siehe Zeichnung auf Rückseite).

Grundausführung

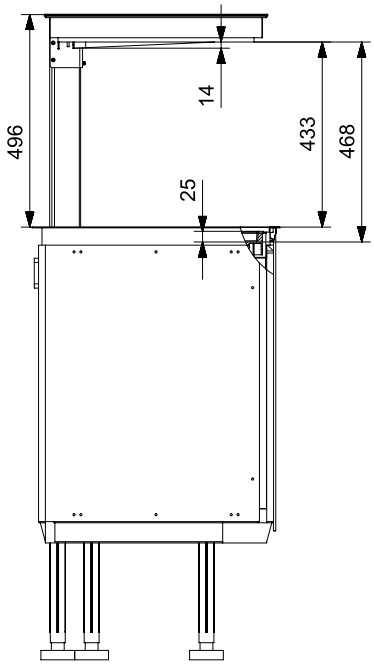

mit Auszug

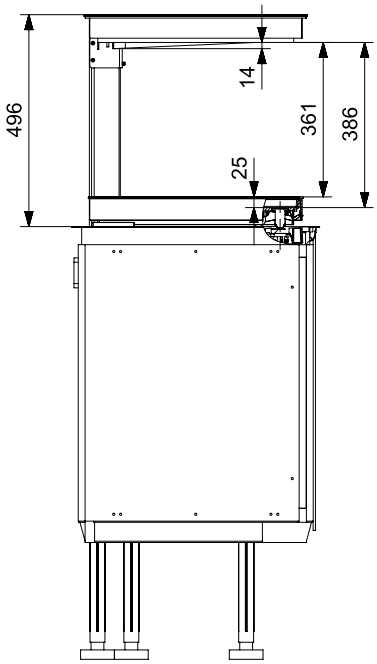

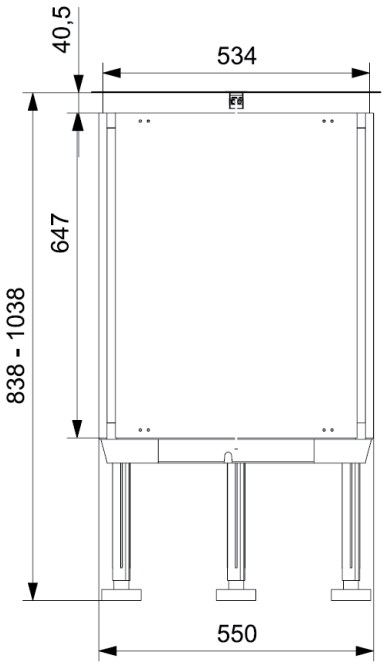

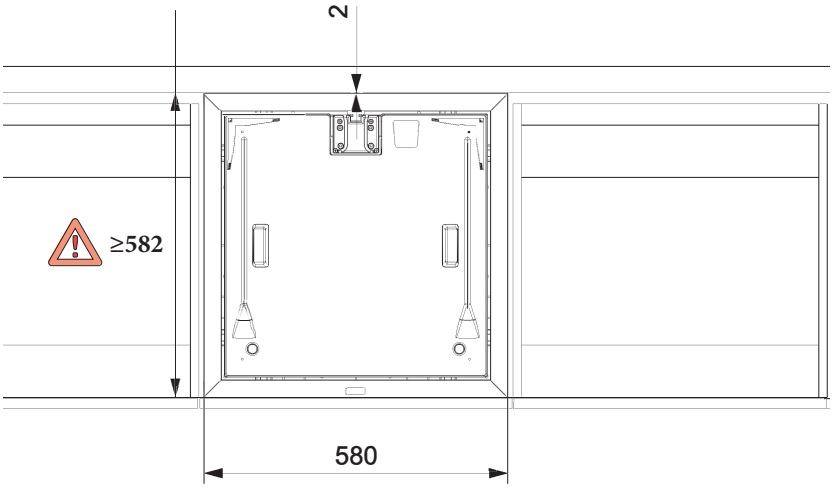

Querschnitt Rahmen

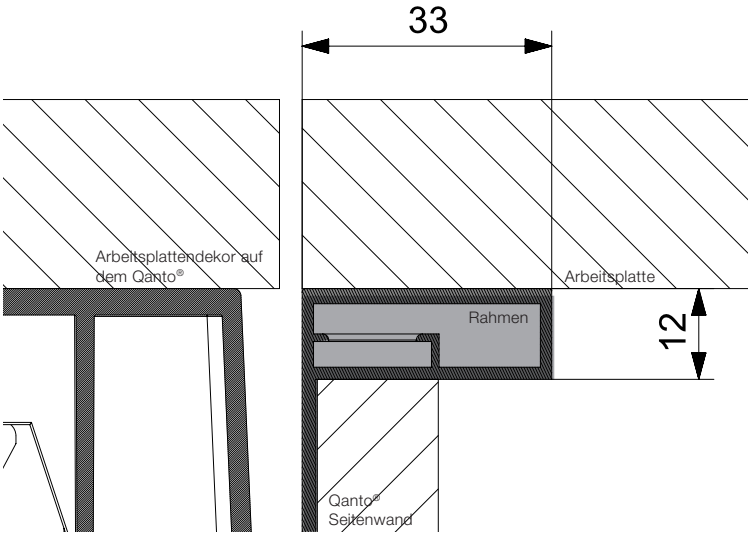

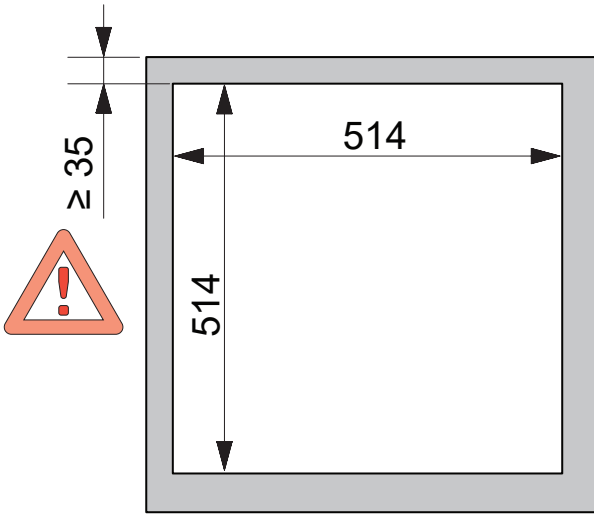

Querschnitt Rahmen mit ausgeklinkter Arbeitsplatte

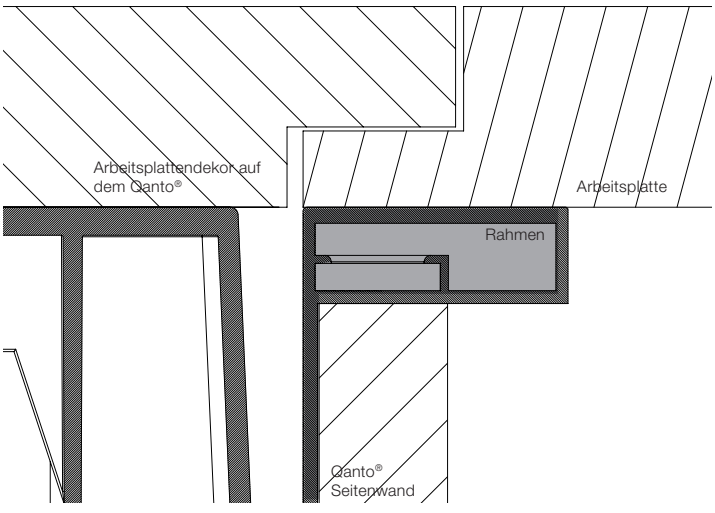

Montageanleitung

.stp-Daten

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

Ninkaplast GmbH | Benzstraße 11

32108 Bad Salzuflen | Deutschland

Telefon +49 (0) 52 22 / 9 49-0

qanto@ninka.com | www.ninka.com

© Ninkaplast GmbH. Stand 04/2024. Technische Änderungen vorbehalten.