Technische Daten für Rahmen 9 Unterbau - Solitär

Sichtbar ist das Arbeitsplattendekor ohne sichtbaren Rahmen.

- Aufstellmaß 650 x 650mm
- Arbeitsplattentiefe ≥ 620mm
- Arbeitsplattendicken von 12-28mm möglich
- Hub Fahrweg 496mm - im ausgefahrenen Zustand min. 200mm Abstand in allen Richtungen zu anderen Schränken einhalten!
- Belastung der Tablare: oben max. 10kg, unten max. 15kg
- **Tipp!** Bei hohem Gewicht: Arbeitsplatte ausklinken, um das Gewicht auf die Arbeitsplatte zu verteilen (siehe Zeichnung auf Rückseite).

Arbeitsplatte 12mm

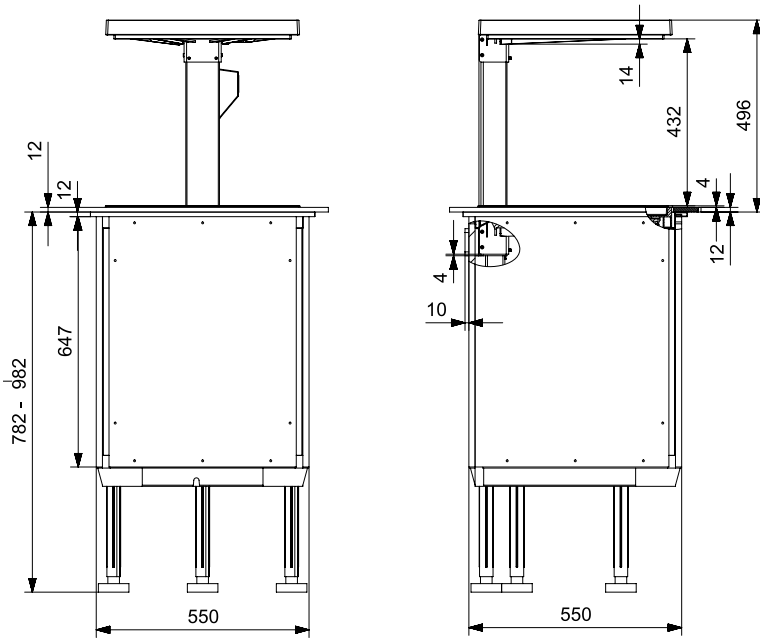

Arbeitsplatte 28mm

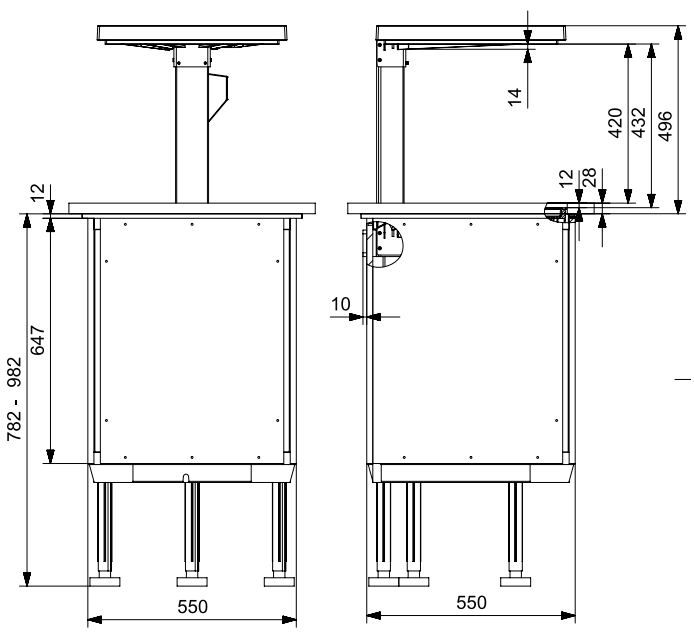

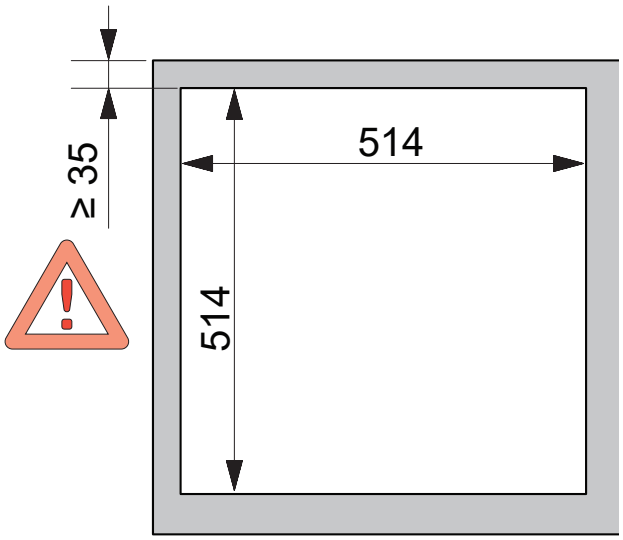

Querschnitt Rahmen

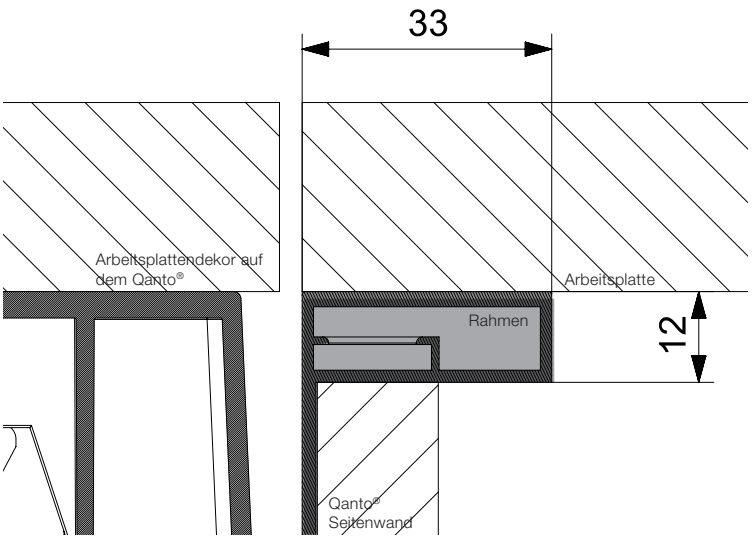

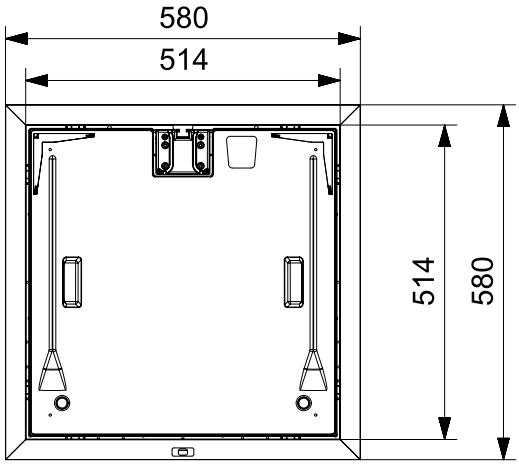

Querschnitt Rahmen mit ausgeklinkter Arbeitsplatte

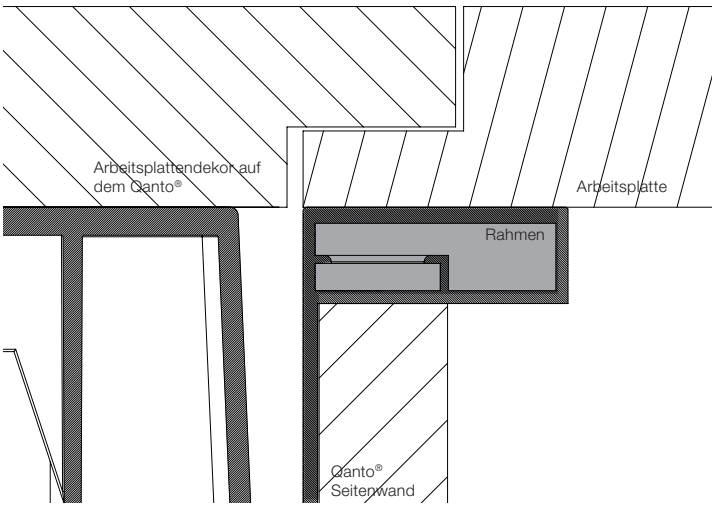

Montageanleitung

.stp-Daten

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

Ninkaplast GmbH | Benzstraße 11

32108 Bad Salzuflen | Deutschland

Telefon +49 (0) 52 22 / 9 49-0

qanto@ninka.com | www.ninka.com

© Ninkaplast GmbH. Stand 04/2024. Technische Änderungen vorbehalten.